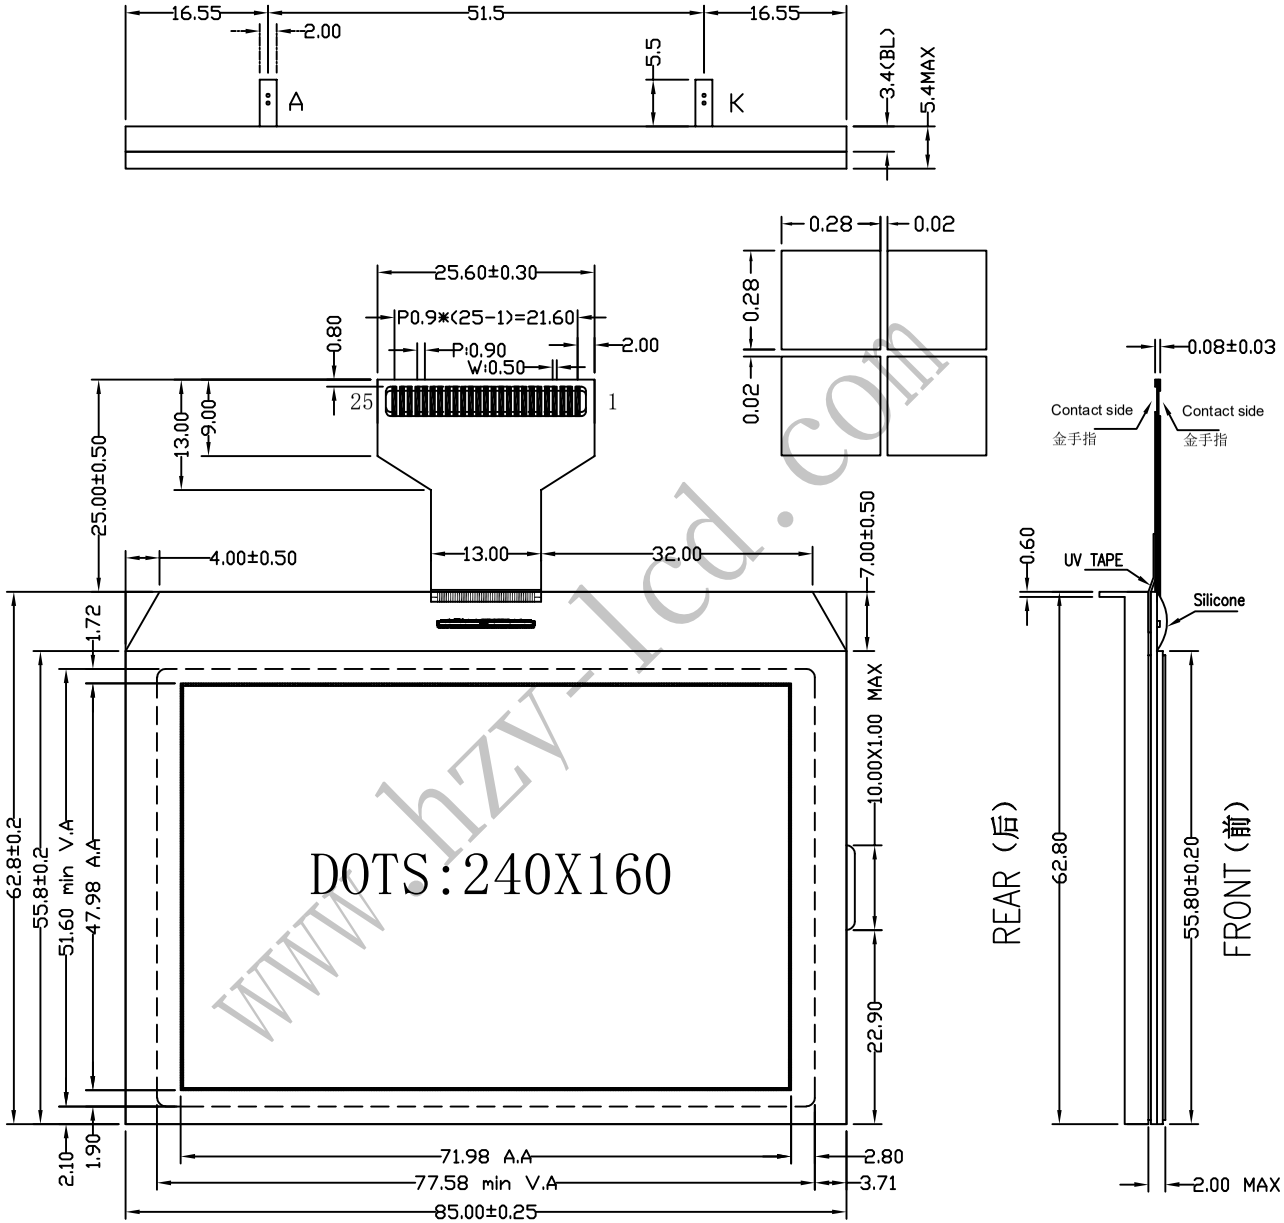

PIN NO.	SYMBOL	PIN NO.	SYMBOL
1	ESD	14	E/RD
2	VG	15	D7
3	XV0	16	D6
4	V0	17	D5
5	VM	18	D4
6	VDD	19	D3
7	VSS	20	D2
8	VD1	21	D1
9	CSB	22	D0
10	IF3	23	RW/WR
11	IF2	24	A0
12	IF1	25	ESD
13	RST		

DISPLAY TYPE: FSTN/POSITIVE
POLARIZER: TRANSMISSIVE
VIEWING DIRECTION: 12H
DRIVE METHOD: 1/160DUTY,1/14BIAS
LCD OPERATING VOLTAGE: 16.5v
LCM OPERATING VOLTAGE: 3.0v
OPERATING TEMP: -20 TO 70 Deg.C
STORAGE TEMP: -30 TO 80 Deg.C
CONNECTOR: COG
UNSIGNED TOLERANCE: ±0.20

Backlight: White LED (VF=3.0V)

SCALE: 1/1	REV: A	HZY DISPLAY,.CO
UNIT: mm	PAGE: 1/1	M-/-DEL HO240160A-WFI-00
APPROVE		TITLE LCM DRAWING
CHECK		
DRAW		DWG NO.

www.hzy-lcd.com